


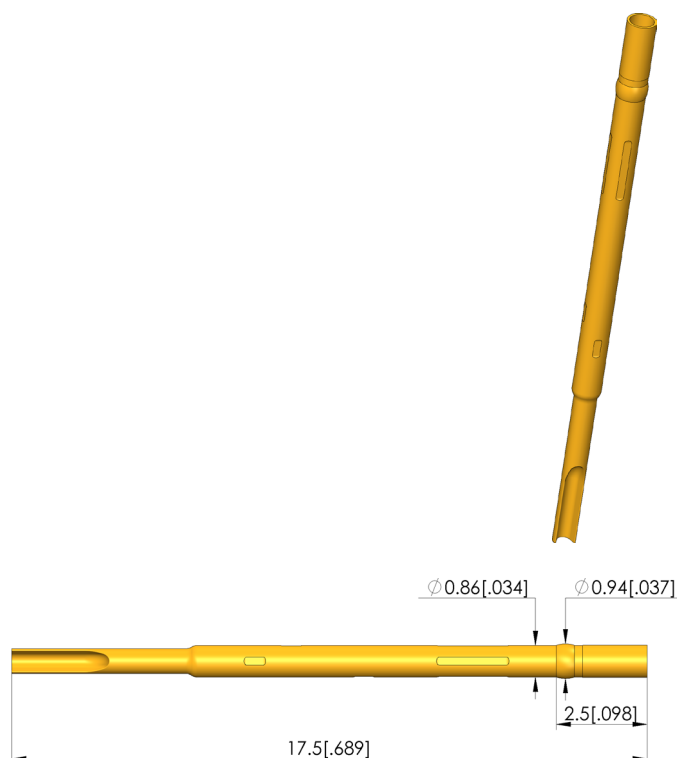

1:1

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-069
KS-069 Version enfichée
Soudage
oui
Or
0,94 mm
2,54 mm
non
non
RoHS-3

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:
Alésage de montage en FR4:
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:
Alésage de montage avec bague sertie en FR4:

0.86 - 0.92 mm
0.86 - 0.92 mm
0.86 - 0.92 mm
0.86 - 0.92 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 17,5 mm
Diamètre extérieur: 0,86 mm