

Douille de contact A



KS-075 30 M-R

Article KS-07530M-R

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

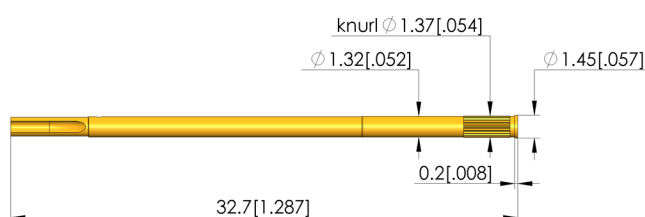

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-075
KS-075 M Version vissée
Soudage
non
Or
1,45 mm
0,2 mm
oui
non
RoHS-3;6c

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:
Alésage de montage en FR4:

1.32 - 1.34 mm
1.32 - 1.34 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre extérieur:

32,7 mm
1,32 mm