

Receptacle


KS-100 30

Article KS-10030


ingun®

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION



1:1

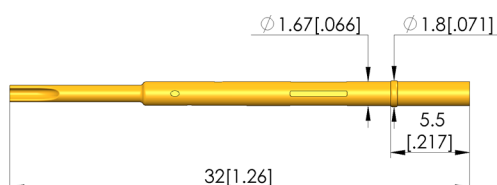

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-100
KS-100 Version enfichée
Soudage
non
or
1,8 mm
5,5 mm
non
non
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 32 mm
Diamètre extérieur: 1,67 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1,68 – 1,69 mm
Alésage de montage en FR4: 1,69 – 1,7 mm

DOUILLES DE CONTACT