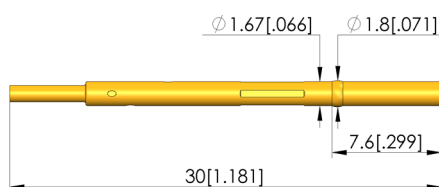


1:1

**Données générales**

Groupe de produits:	Douilles de contact (KS)
Série:	KS-100
Sous-série:	KS-100 35 G Version enfichée
Type de raccordement douille de contact:	Connecteur / ouvert
Bague sertie:	oui
Surface:	Or
Diamètre de collet:	1,85 mm
Hauteur de col:	7,6 mm
Surface moletée:	non
Étanche au vide:	non
Conforme RoHS:	RoHS-3

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:	1.68 - 1.69 mm
Alésage de montage en FR4:	1.69 - 1.70 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	30 mm
Diamètre extérieur:	1,67 mm