


Receptacle

KS-112 30 G8


Article KS-11230G8

ingun[®]

Partner for Future Technology



1:1

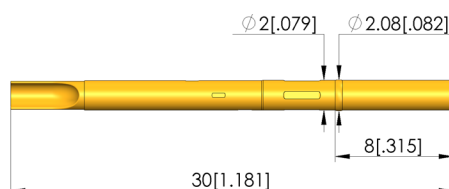

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-112
KS-112 Version enfichée
Soudage
oui
or
2,08 mm
8 mm
non
non
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 30 mm
Diamètre extérieur: 2 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1,98 – 2 mm
Alésage de montage en FR4: 1,99 – 2,01 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1: 2,03 – 2,05 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4: 2,03 – 2,05 mm

DOUILLES DE CONTACT