


INGUN SELECTION



1:1

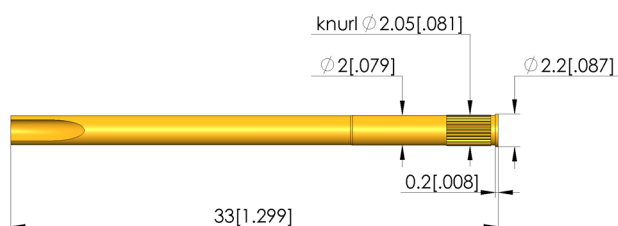

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-112
KS-112 M Version vissée
Soudage
non
Or
2,2 mm
0,2 mm
oui
non
RoHS-3;6c

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:
Alésage de montage en FR4:

2.00 - 2.02 mm
2.00 - 2.02 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre extérieur:

33 mm
2 mm