



INGUN SELECTION

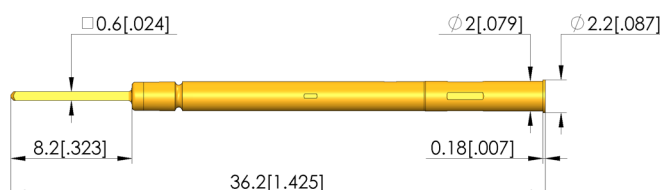

1:1

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Longueur de broche Wire-Wrap:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-112
KS-112 Version enfichée
Wire-Wrap
non
Or
2,2 mm
0,2 mm
8,2 mm
non
oui ($< 1 \text{ cm}^3 / \text{min}$)
RoHS-3;6c

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:
Alésage de montage en FR4:

1.98 - 2.00 mm
1.99 - 2.01 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre extérieur:

36,2 mm
2 mm