

# Douille de contact A

## KS-150 30 M3


Article KS-15030M3

ingun®

Partner for Future Technology



1:1

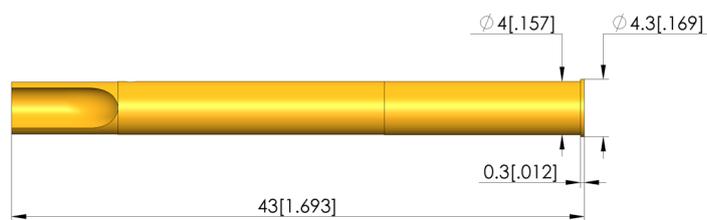

### Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Sous-série:  
Type de raccordement douille de contact:  
Bague sertie:  
Surface:  
Diamètre de collet:  
Hauteur de col:  
Surface moletée:  
Étanche au vide:  
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)  
KS-150  
KS-150 M Version vissée  
Soudage  
non  
Or  
4,3 mm  
0,3 mm  
non  
non  
RoHS-3;6c

### Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:  
Alésage de montage en FR4:

3.99 mm  
3.99 mm

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:  
Diamètre extérieur:

43 mm  
4 mm