




1:1

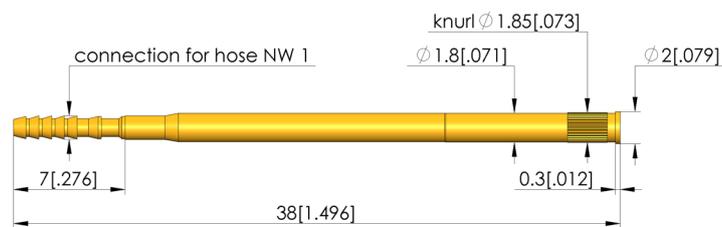

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-171
KS-171 M Version vissée
Soudage externe
non
Or
2 mm
0,3 mm
oui
non
RoHS-3;6c

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:
Alésage de montage en FR4:

1.80 - 1.82 mm
1.80 - 1.82 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre extérieur:

38 mm
1,8 mm