

# Douille de contact


## KS-204 30

Article KS-20430


**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

**INGUN SELECTION**



1:1

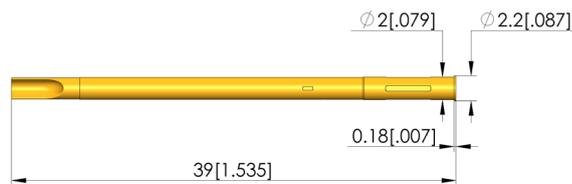

### Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Sous-série:  
Type de raccordement douille de contact:  
Bague sertie:  
Surface:  
Diamètre de collet:  
Hauteur de col:  
Surface moletée:  
Étanche au vide:  
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)  
KS-204  
KS-204 Version enfichée  
Soudage  
non  
Or  
2,2 mm  
0,2 mm  
non  
non  
RoHS-3

### Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:  
Alésage de montage en FR4:

1.98 - 2.00 mm  
1.99 - 2.01 mm

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:  
Diamètre extérieur:

39 mm  
2 mm