
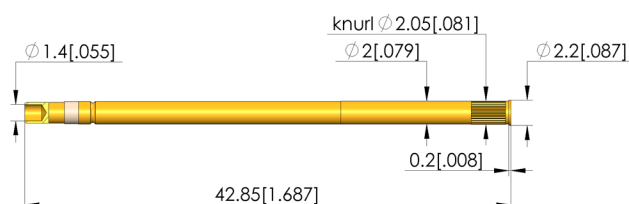


INGUN SELECTION



Données générales

Groupe de produits:	Douilles de contact (KS)
Série:	KS-215
Sous-série:	KS-215 M-F Version vissée, système de changement rapide
Type de raccordement douille de contact:	Connecteur / ouvert
Bague sertie:	non
Surface:	Or
Diamètre de collet:	2,2 mm
Hauteur de col:	0,2 mm
Surface moletée:	oui
Étanche au vide:	oui (< 1 cm ³ / min)
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:	2.00 - 2.02 mm
Alésage de montage en FR4:	2.00 - 2.02 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	42,9 mm
Diamètre extérieur:	2 mm