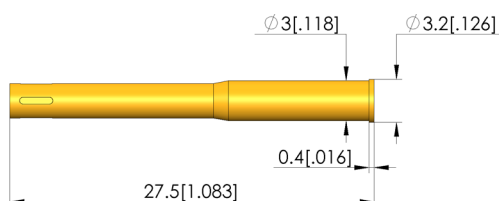


1:1

**Données générales**

Groupe de produits:
 Série:
 Sous-série:
 Type de raccordement douille de contact:
 Bague sertie:
 Surface:
 Diamètre de collet:
 Hauteur de col:
 Surface moletée:
 Étanche au vide:
 Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
 KS-220
 KS-220 Version enfichée
 Soudage externe
 non
 or
 3,2 mm
 0,4 mm
 non
 non
 oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 27,5 mm
 Diamètre extérieur: 3 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 2,98 – 2,99 mm
 Alésage de montage en FR4: 2,98 – 2,99 mm