




INGUN SELECTION

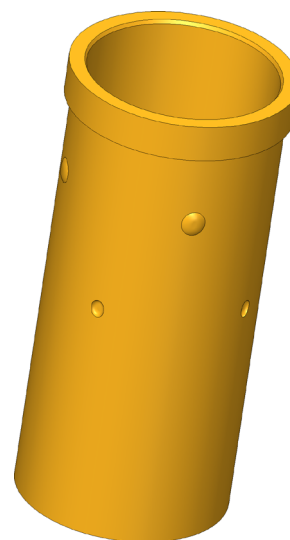

1:1

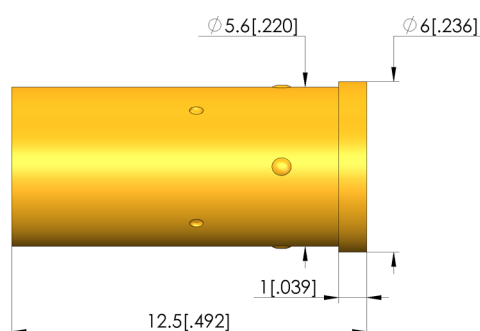

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-365
KS-365 Version enfichée
Soudage externe
non
Or
6 mm
1 mm
non
non
RoHS-3;6c

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:
Alésage de montage en FR4:

5.59 - 5.60 mm
5.59 - 5.60 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre extérieur:

12,5 mm
5,6 mm