


Douille de contact A

KS-500 M2.5


Article KS-500M2.5

ingun®

Partner for Future Technology

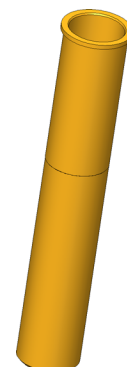

1:1

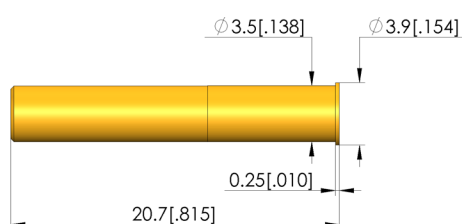

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-500
KS-500 M Version vissée
Soudage externe
non
Or
3,9 mm
0,25 mm
non
non
RoHS-3;6c

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:
Alésage de montage en FR4:

3.49 mm
3.49 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre extérieur:

20,7 mm
3,5 mm